


MODEL ³⁾	CAP. kW	VENTILATOREN		GELUID dB (A) ²⁾				
		m ³ /h ¹⁾	aantal					
DK - C - 35 / - -	5,8	1200	1	300	56			
DK - C - 70 / - -	11,6	2400	2	300	58			
DK - C - 105 / - -	17,4	3600	3	300	60			
DK - C - 140 / - -	23,2	4800	4	300	62			
DK - C - 175 / - -	29	6000	5	300	64			
DK - C - 210 / - -	34,8	7200	6	300	66			

- 1) Luchthoeveelheid bij hoogste toerental.
- 2) Geluidsniveau op 10 meter afstand in vrije veld conditie.
- 3) DK-C- ●/N-A Voorzien van aluminium omkasting met standaard ventilatieroosters (elke ventilator heeft een eigen rooster)
- DK-C- ●/L-A Aluminium omkasting met luxe ventilatorrooster waarbij alle ventilatoren boven het rooster weggewerkt
- DK-C- ●/N-P Voorzien van aluminium omkasting in de kleur wit met standaard ventilatie roosters
- DK-C- ●/L-P Aluminium omkasting in de kleur wit met luxe rooster waarbij alle ventilatoren boven het rooster weggewerkt

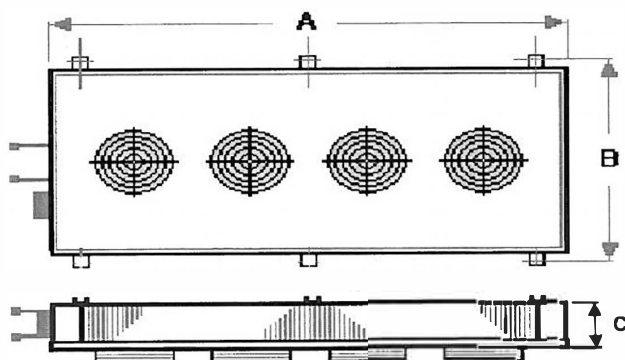

Model	Afmetingen		
	A	B	C
DK-C-35/N-A/L-A	600	830	270
DK-C-70/N-A/L-A	1000	830	275
DK-C-105/N-A/L-A	1400	830	275
DK-C-140/N-A/L-A	1800	830	285
DK-C-175/N-A/L-A	2200	830	285
DK-C-210/N-A/L-A	2600	830	285

Model	Afmetingen		
	A	B	C
DK-C-35/N-P/L-P	600	830	310
DK-C-70/N-P/L-P	1000	830	315
DK-C-105/N-P/L-P	1400	830	315
DK-C-140/N-P/L-P	1800	830	325
DK-C-175/N-P/L-P	2200	830	325
DK-C-210/N-P/L-P	2600	830	325