

Model	Cap. in kW		Ventilatoren			Prijzen in Euro		Aanbouwblokken <sup>1)</sup>			Coating <sup>2)</sup>
	R404a	R134a	lucht	aantal	diam.	electr. ontddoijing		1-rij	2-rij	3-rij	
	DT1 -8°/8K	DT1 -8°/8K				m <sup>3</sup> /h	mm				
<b>Lamellenafstand 7,25 mm</b>											
FMX 128*	0,98	0,86	800	1	250						
FMX 168*	1,35	1,26	1700	1	300						
FMX 178*	1,54	1,38	1650	2	250						
FMX 208*	1,63	1,49	1650	1	300						
FMX 248	2,08	1,62	1600	2	250						
FMX 268	1,97	1,78	1500	1	300						
FMX 288	2,16	1,92	1400	1	300						
FMX 368	3,12	2,88	2400	3	250						
FMX 408	3,30	3,07	3250	2	300						
FMX 488	4,15	3,86	3200	4	250			—	---		
FMX 528	4,15	3,85	3000	2	300						
FMX 548	4,46	4,14	2800	2	300						
FMX 558	4,38	4,03	3000	1	400						
FMX 768	6,28	5,83	4500	3	300						
FMX 788	6,67	6,18	4200	3	300						
FMX 858	6,35	6,34	4800	2	400						
FMX 908	7,23	6,52	4600	2	400						
FMX 1048	8,84	7,53	5600	4	300						
FMX 1108	8,83	8,21	6000	2	400						
FMX 1308	11,15	10,39	7000	5	300						
<b>FMX 1358</b>	<b>11,45</b>	<b>10,41</b>	<b>8100</b>	<b>3</b>	<b>400</b>						
FMX 1568	13,37	12,42	8400	6	300						
FMX 1658	13,29	12,43	9000	3	400						
FMX 2208	17,73	16,56	12000	4	400						
FMX 2758	22,17	20,41	15000	5	400						
FMX 3258	29,42	27,08	19800	6	400						
FMX 3758	34,42	32,29	23100	7	400						
FMX 3858	35,80	33,01	21000	3	500						
FMX 4658	45,23	42,45	26800	4	500						
FMX 5608	54,51	51,32	32700	5	500						

Alle modellen met 250 en 300 mm alleen leverbaar in 230/1/50. Alle modellen met 400 mm leverbaar in 230/1/50 (standaard) en 400/3/50 (op aanvraag). Alle modellen met 500 mm alleen leverbaar in 400/3/50.

Voor alle modellen geldt dat er diverse opties tegen meerprijs (op aanvraag) geleverd kunnen worden, bijvoorbeeld : heetgasontddoijing, waterontddoijsysteem, geïsoleerde lekbak, uitblaasdiffussors, ontddoikleppen.


1) Toe te passen met heetgas/warmwater. Capaciteitsbepalingen op aanvraag.

2) Conpro Progreen coating.

\* Geschikt voor ventiel zonder uitwendig drukvereffening

Voor de koelvermogens bij andere condities verwijzen wij u naar onze technische documentatie en / of het selectieprogramma Delta Plus 2005.

Model	Afmetingen					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	A	B	C	C <sub>1</sub>	D	E
FMX 128	560	375	324	—	420	380
FMX 168	720	460	424	—	480	440
FMX 178	860	375	624	—	420	380
FMX 208	720	460	424	—	480	440
FMX 248	860	375	624	—	420	380
FMX 268	720	460	424	—	480	440
FMX 288	720	460	424	—	480	440
FMX 368	1160	375	924	—	420	380
FMX 408	1120	460	824	—	480	440
FMX 488	1460	375	1224	—	420	380
FMX 528	1120	460	824	—	480	440
FMX 548	1120	460	824	—	480	440
FMX 558	980	560	624	—	580	540
FMX 768	1520	460	1224	—	480	440
FMX 788	1520	460	1224	—	480	440
FMX 858	1280	560	924	—	580	540
FMX 908	1280	560	924	—	580	540
FMX 1048	1920	460	1624	—	480	440
FMX 1108	1580	560	1224	—	580	540
FMX 1308	2320	460	2024	—	480	440
FMX 1358	1880	560	1524	—	580	540
FMX 1568	2720	460	2424	1212	480	440
<b>FMX 1658</b>	<b>2180</b>	<b>560</b>	<b>1824</b>	<b>—</b>	<b>580</b>	<b>540</b>
FMX 2208	2780	560	2424	1212	580	540
FMX 2758	3380	560	3024	1212	580	540
FMX 3258	3380	710	3024	1512	580	540
FMX 3758	3880	710	3524	1512	580	540
FMX 3858	2780	867	2424	812	640	600
FMX 4658	3380	867	3024	1512	640	600
FMX 5608	3880	867	3524	1412	640	600

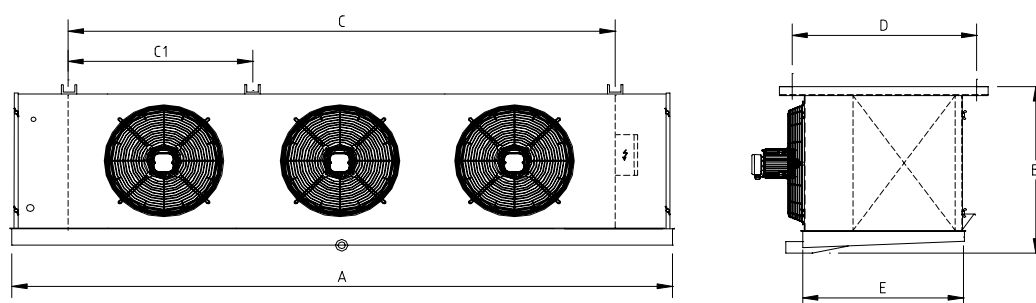

afgebeeld model FMX 3858