


De BETA units zijn luchtgekoelde waterkoelmachines, speciaal voor binnenopstelling waarbij de condensorlucht middels een centrifugaal ventilator wordt afgevoerd. Ook deze units onderscheiden zich door een complete levering en groot aantal mogelijke accessoires.

De units worden standaard geleverd inclusief:

- Hermetisch gesloten scroll-compressor
- Carterverwarming
- Verdamer voorzien van lintverwarming en thermostaat
- Microprocessor regeling voor constante koudwater-temperatuur
- Antipendelcyclus
- Platenwarmtewisselaar verdamer
- Hoge- en lagedruk beveiliging
- Storingsdoormelding contact
- Zekeringgroepen t.b.v. compressor/condensor-ventilator
- Hoofdschakelaar
- Bedrijfsvulling koudemiddel

Mogelijke accessoires:

- Winterregeling voor bedrijf tot - 18°C buitenlucht
- ST-module gemonteerd in de unit (pomp, buffervat, regeling)
- Low noise uitvoering
- Hoge- en lagedruk manometers
- Stromingsschakelaar

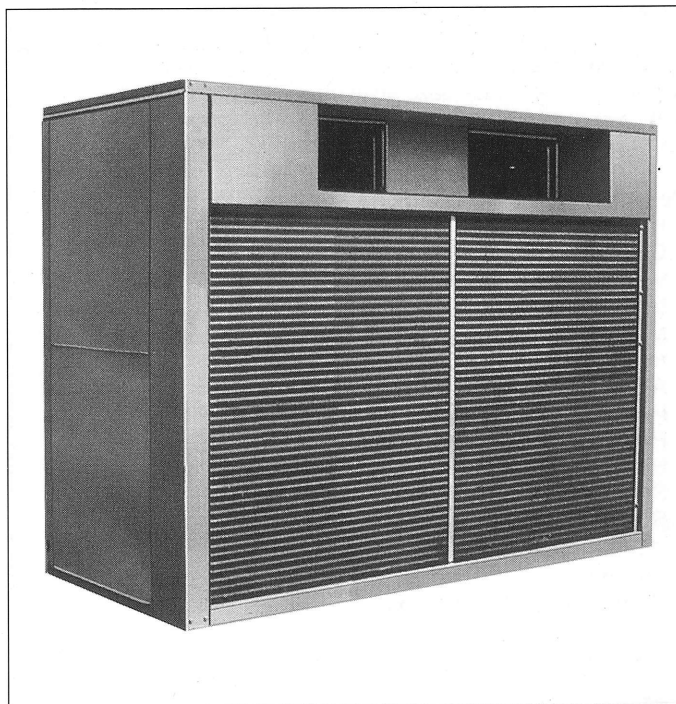

type unit	koelvermogen	aantal koelmiddel circuits	waterhoeveelheid	opgenomen vermogen	opgenomen stroom	aansluitspanning	gewichten	minimale systeem inhoud	koudemiddel inhoud	afmetingen in mm
	kW		l/s	kW	A	V/ph/Hz	kg	ltr	kg	lxbxh
BETA 102	26,8	2	1,02	9,5	17,9	380/3/50	413	140	2 x 3,9	1203x1003x1630
BETA 122	29,7	2	1,13	10,2	19,3	380/3/50	416	155	2 x 3,9	1203x1003x1630
BETA 142	32,4	2	1,24	11,3	21,4	380/3/50	419	170	2 x 3,9	1203x1003x1630
BETA 182	39,9	2	1,52	16,3	30,9	380/3/50	675	210	2 x 5,2	2203x1003x1630
BETA 192	48,3	2	1,85	17,1	32,4	380/3/50	679	250	2 x 5,2	2203x1003x1630
BETA 202	56,5	2	2,20	17,9	33,9	380/3/50	683	290	2 x 5,2	2203x1003x1630
BETA 262	63,0	2	2,40	21,5	40,7	380/3/50	700	325	2 x 7,8	2203x1003x1630
BETA 282	69,8	2	2,70	25,0	47,4	380/3/50	707	360	2 x 7,8	2203x1003x1630
BETA 302	76,5	2	2,90	26,7	50,6	380/3/50	724	260	2 x 9,9	2203x1103x1630
BETA 322	83,2	2	3,20	28,6	54,2	380/3/50	734	425	2 x 9,9	2203x1103x1630
BETA 392	99,4	2	3,60	36,1	68,4	380/3/50	1072	490	2 x 9,4	3203x1103x1630
BETA 393	91,7	3	3,50	30,1	57,0	380/3/50	1131	315	3 x 8,2	3203x1103x1630
BETA 422	114,2	2	4,20	41,8	79,1	380/3/50	1103	570	2 x 12,1	3203x1103x1630
BETA 423	104,7	3	4,10	37,3	70,9	380/3/50	1143	360	3 x 8,2	3203x1103x1630
BETA 483	124,8	3	4,80	46,8	88,6	380/3/50	1278	430	3 x 8,6	3204x1104x2130
BETA 522	137,8	2	5,10	49,3	93,3	380/3/50	1228	690	2 x 16,8	3204x1104x2130
BETA 564	139,6	4	5,40	45,7	86,6	380/3/50	1393	365	4 x 8,5	3204x1104x2130
BETA 584	166,4	4	6,30	54,9	103,9	380/3/50	1468	570	4x10,5	3204x1104x2130