


LUFTAUSSAUGERE (NACH ISOLIERT) WIRD SEPARAT LIEFERERT

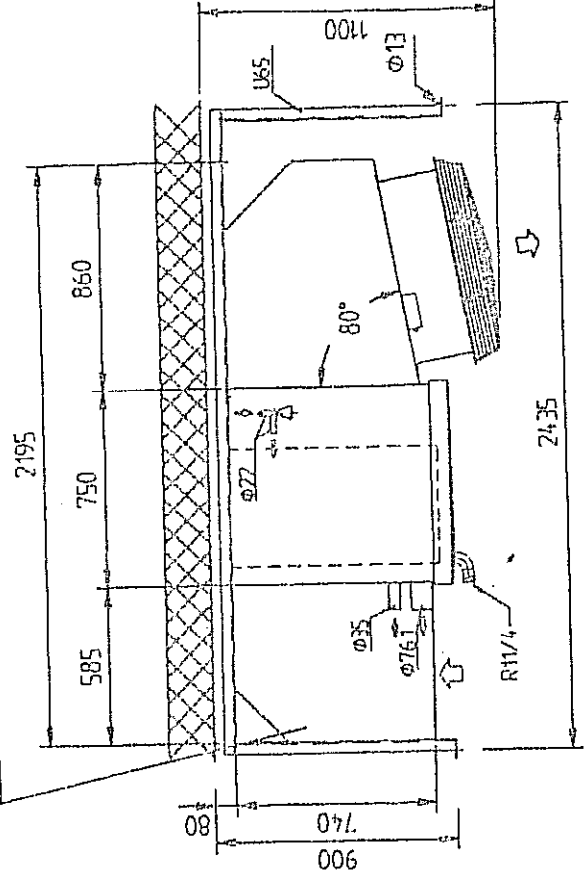

- ↻ Luft
- ⇨ Kühlung
- ⇨ Abtauung

on h27

KÜHLEISTUNG 55kW
 LUFTENTRITTSTEMPERATUR -20°C
 VERDAMPFUNGSTEMPERATUR -30°C
 KÜHLFLÄCHE 220m²
 LAMELLENABSTAND 12mm
 LUFTMENGE 12.5m³/s
 ZUSATZPRESSUNG 100Pa
 HEISSGASABTAUUNG IN BLOCK UND WANNE
 ABKLAPPBARE, ISOLIERTE WANNE, VA AUSSENWANNE
 GEHÄUSE AUS FEUERVERZINKTEM STAHLBLECH PVC BESCHICHTET (WEISS)
 BEFESTIGUNG AUS FEUERVERZINKTEM STAHL (U65)
 INNIENVOLUMEN: 147 l
 NETTOGEWICHT: 450 kg
 MOTORDATEN: 3-WOODS 71AC/4/6/24° 2.7kW 3/400V 50HZ 5.6A 1400U_{pm}
 FLÜGELRAD DURCHMESSER 710mm

nr	Markt	Bezeichnung	Hersteller	Zeichnungs nr	Rechnung nr	Rechnung nr
		FHC(E)-720/17-4D-KX-IT 2-22 DX				
		17 St. Schrackraum, Zone 2, Pos. 2				
		SABROE INDUSTRIEKÄLTE GMBH				
		PARBEISS				
Art	Größe	Größe	Größe	Größe	Größe	Größe
KT	170695	AB	115	2085-003	208-003	208-003