

R507


luchtgekoelde Hermetische compressor units met:
 Copeland scroll compressor
 Zuigfilter
 Droger/kijkglas
 Hoge/lagedrukbeveiliging
 Winterregeling*
 * vanaf type 100 standaard drukgestuurd



Technische gegevens

type	CHCU	30	35	45	50	70	100
koelvermogen ¹	W.	6250	9105	11220	13360	16024	22675
opgenomen vermogen	kW.	2,21	2,96	3,78	4,51	5,72	7,95
compressor	type	ZS21K4E	ZS30K4E	ZS38K4E	ZS45K4E	ZR90K3E	ZR12M3E
capaciteitstrappen	st.	1	1	1	1	1	1
kondensator	type	T4-1	T4-1	T4-2	T4-2	T4-2	T4-3
ventilatoren	st.	1	1	2	2	2	3
kond. capaciteit ²	kW.	12	12	24	24	24	36
luchthoeveelheid	m ³ /h.	3100	3100	6200	6200	6200	9300
vloeistofvat inhoud	dm ³	12	12	12	12	22	22
el. paneel		ZC-50	ZC-50	ZC-50	ZC-50	ZC-100/2	ZC-100/2
el. voeding	V-Hz~	230/400-50-3	230/400-50-3	230/400-50-3	230/400-50-3	230/400-50-3	230/400-50-3
aansluitwaarde	A traag	16	16	16	16	25	25
geluid ²	dB(A)	49,3	49,9	52,8	53,3	52,7	54,3
gewicht	kg.	147	158	191	193	286	306
recept nr.		101	102	103	104	105	106

- 1 bij verdampingstemp.: -5°C./kondensatietemperatuur: +40°C.
- 2 geluidsdruk op 10 mtr.
- 3 bij temp. verschil: 17 K.

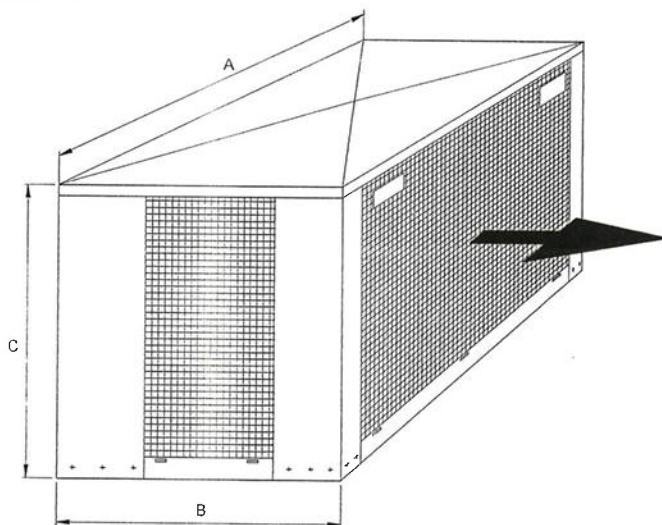

Afmetingen/aansluiting

type	CHCU	30	35	45	50	70	100
frame	type	92-1	92-1	92-1	92-1	92-2	92-2
lengte A	mm.	1500	1500	1500	1500	2000	2000
diepte B	mm.	700	700	700	700	700	700
hoogte C	mm.	675	675	675	675	675	675
vloeistofleiding	"/mm.	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	22
zuigleiding	mm.	22	22	28	28	35	35