

Güntner GVH 050.1.A/2x2 S

Specifications



Merk	Güntner
Type	GVH 050.1.A/2x2 S
Product type	Air Cooled Condenser
Capaciteit kW	65,2
Aantal Ventilatoren	4
Toerental Ventilatoren	850
Koudemiddel	Freon
Luchtstroom in m ³ /h	14.780
diameter ventilatoren Ø	500 mm
Oppervlakte (m ²)	207
Inhoud leidingen	54 dm ³
Afmetingen	2300x1700x1420 mm (LxWxH)
Gewicht	181 kg
Stock	1



Description

Used Güntner GVH 050.1.A/2x2 S

Gebruikte Güntner GVH 050.1.A/2x2 S luchtgekoelde condensor. Compleet met 4 Güntner ventilatoren 50 Hz - 0,18kW - 890 RPM - diameter 500 mm. De condensor heeft een luchtstroom van 14.780 m³/h.

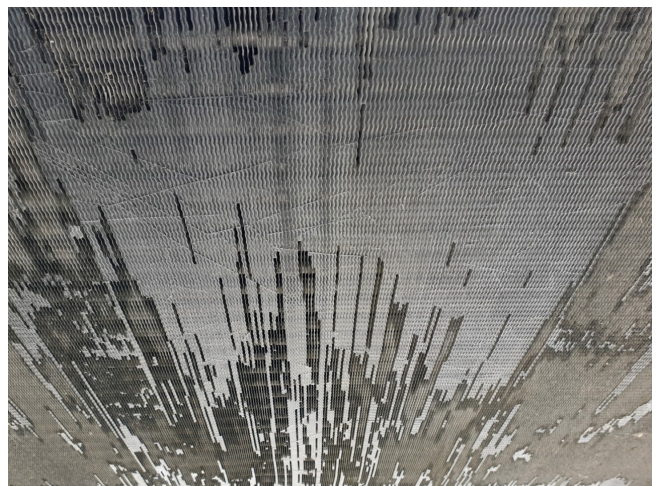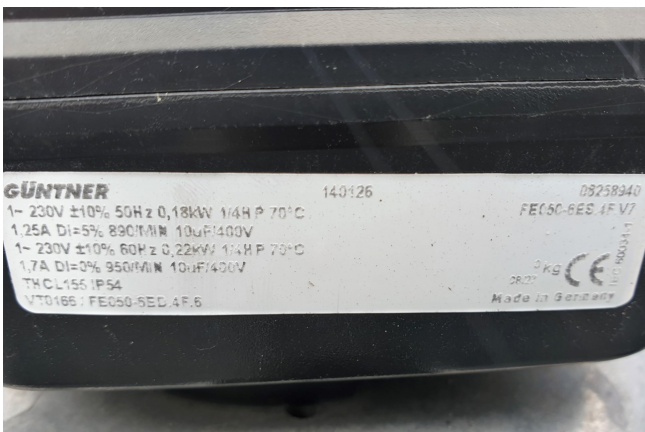

		GVH/V .../...-L...											
Q_{ev}		V_L		aufgenommene el. Leistung		Energieeffizienzklasse Energy efficiency class	Schalldruck- pegel		Strang- Anzahl	Gewicht	Rohr- volumen	Fläche	
Nennleistung	Luftvolumenstrom												
Typ	Nominal capacity			consumed power			Sound pressure level						
Type	$R404A$ $\Delta t = 15\text{ K}$			$P_{e, total}$		Δ / Y		Δ / Y		Number of passes	Weight	Tube volume	Surface
	kW	kW	m ³ /h	Y	kW	kW		dB(A)10m			kg	l	m ²
045.1A/1 ... W	14.6	—	3420	—	0.18	—	B	36	—	4	61	8	40
045.1C/1 ... W	16.8	—	3750	—	0.18	—	B	36	—	6	72	10	54
045.1A/2 ... W	29.9	—	6920	—	0.36	—	B	39	—	9	108	15	83
045.1C/2 ... W	34.1	—	7540	—	0.36	—	B	39	—	9	133	19	111
045.1A/3 ... W	44.7	—	10400	—	0.55	—	B	40	—	13	156	22	126
045.1C/3 ... W	50.9	—	11300	—	0.53	—	B	40	—	18	192	28	167
050.1A/1 ... D+S	20.4	16.1	4970	3680	0.28	0.18	B / B	39	32	6	82	11	50
050.1C/1 ... D+S	24.3	19.7	5540	4220	0.28	0.18	B / A	39	32	6	96	16	73
050.1A/2 ... D+S	41.4	32.9	10040	7460	0.57	0.36	B / B	42	35	12	152	22	104
050.1C/2 ... D+S	49.1	39.7	11120	8480	0.55	0.35	B / A	41	34	12	179	31	150
050.1A/3 ... D+S	62.8	50.0	15110	11240	0.85	0.55	B / B	43	36	15	221	32	157
050.1B/3 ... D+S	68.8	55.6	16080	12140	0.84	0.53	B / B	43	36	15	241	40	191
050.1C/3 ... D+S	74.0	59.6	16700	12740	0.83	0.53	B / A	43	36	20	261	47	226
050.1B/4 ... D+S	92.0	74.4	21460	16210	1.12	0.71	B / B	44	37	20	321	53	256
065.1A/1 ... D+S	32.0	26.0	8410	6390	0.69	0.44	C / C	47	41	10	99	16	66
065.1B/1 ... D+S	36.2	29.6	9090	6990	0.67	0.43	C / C	47	41	10	112	19	81
065.1C/1 ... D+S	39.4	32.5	9550	7420	0.65	0.42	C / B	47	41	10	123	22	96
065.1A/2 ... D+S	66.0	53.7	17020	12950	1.38	0.88	C / C	50	44	16	184	30	136
065.1B/2 ... D+S	73.3	60.0	18320	14110	1.34	0.86	C / C	49	43	20	207	36	166
065.1C/2 ... D+S	79.6	65.6	19190	14920	1.3	0.85	C / B	49	43	20	230	43	196
065.1A/3 ... D+S	99.1	81.6	25630	19510	2.07	1.33	C / C	51	45	20	268	46	206
065.1B/3 ... D+S	111.1	91.5	27540	21220	2.01	1.3	C / B	51	45	27	302	56	231
065.1C/3 ... D+S	120.1	99.1	28830	22420	1.95	1.27	C / B	51	45	27	345	66	296
065.1B/4 ... D+S	148.2	121.3	36760	28330	2.68	1.73	C / B	52	46	41	473	73	336
050.1A/2x2 ... D+S	82.8	65.8	20080	14930	1.14	0.73	B / B	44	37	24	181	54	207
050.1C/2x2 ... D+S	98.2	79.4	22240	16960	1.1	0.7	B / A	44	37	24	207	69	299
050.1A/2x3 ... D+S	126.2	100.4	30220	22480	1.7	1.09	B / B	46	39	31	321	72	314
050.1C/2x3 ... D+S	148.3	119.4	33400	25490	1.66	1.06	B / A	46	39	41	457	101	452