

Bitzer 2FSL-4K-40S (x2) freeze unit

Specifications


Merk	Bitzer
Type	2FSL-4K-40S (x2) freeze unit
Koudemiddel	CO2
kW at -30°C/+40°C	29.2 based on -10°C/-30°C
kW at -40°C/+40°C	22 based on -20°C/-40°C
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Package / Rack	✓
Stock	1




Description

Used Bitzer 2FSL-4K-40S (x2) freeze unit

Gebruikt maar in zeer goede staat Bitzer 2FSL-4K-40S diepvriesunit met olieseparator en oliereservoir. Zie voor alle andere specificaties de afbeelding van het typeplaatje van de fabrikant of het bijgevoegde pdf-bestand (indien beschikbaar). * Waarom kiezen voor HOSBV? We waren niet alleen de grootste specialist in gebruikte koeling in Europa, maar we leveren ook alle apparatuur, inclusief een uitgebreide test, garantie en industriële reiniging. * Optioneel kunnen we ook een nieuwe verbeurt uitvoeren en de logistiek regelen.

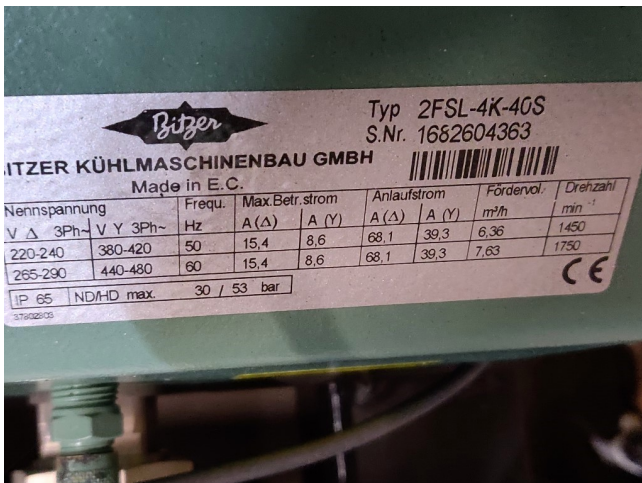

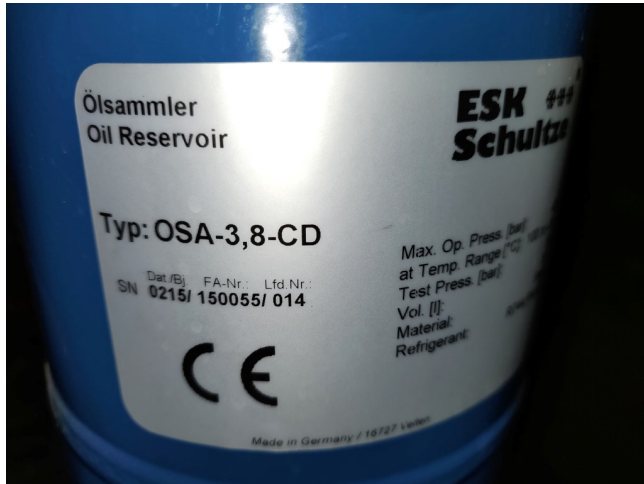

Compressor type Type de compresseur	Condensation temperature Température de condensation [°C]	Kälteleistung Cooling capacity Puissance frigorifique				Leistungsaufnahme Power consumption Puissance absorbée			
		Q ₀ [Watt]				P _e [kW]			
		Verdampfungstemperatur °C				Evaporation temperature °C			
		-25	-30	-35	-40	-25	-30	-35	-40
2MSL-05K	-10	3380	2700	2140	1620	0,53	0,58	0,60	0,57
	-5	2590	2030	1560	1200	0,81	0,81	0,78	0,74
	5	2330	1820	1410	1090	0,90	0,98	0,84	0,81
	10	1410	1110	860	660	0,71	0,71	0,68	0,65
2MSL-07K	-10	4520	3600	2810	2140	0,55	0,62	0,64	0,63
	-5	3380	2650	2020	1490	0,89	0,87	0,82	0,76
	5	3040	2370	1780	1390	0,99	0,95	0,88	0,85
	10	1680	1340	1020	780	0,83	0,83	0,83	0,83
2KSL-1K	-10	7430	5900	4600	3610	0,90	1,01	1,05	1,04
	-5	6790	5420	4240	3240	1,11	1,17	1,17	1,13
	5	5600	4430	3410	2540	1,49	1,46	1,39	1,29
	10	5040	3950	3010	2310	1,66	1,60	1,49	1,40
2JSL-2K	-10	9620	7750	6140	4760	0,98	1,12	1,18	1,18
	-5	8820	7080	5570	4280	1,30	1,31	1,52	1,47
	5	7290	5790	4490	3380	1,93	1,90	1,82	1,70
	10	6560	5180	3970	3070	2,16	2,09	1,96	1,83
2MSL-3K	-10	12050	9780	7780	6070	1,44	1,61	1,68	1,63
	-5	11090	8950	7090	5490	1,78	1,89	1,91	1,86
	5	9000	7350	5730	4330	2,42	2,41	2,32	2,18
	10	8280	6570	5000	3800	2,73	2,66	2,52	2,39
2MSL-4K	-10	14210	11560	9040	7020	1,68	1,87	1,96	1,97
	-5	13110	10620	8460	6600	2,07	2,20	2,23	2,19
	5	10920	8760	6880	5270	2,84	2,84	2,75	2,59
	10	9840	7820	6120	4700	3,21	3,14	2,99	2,89
2FSL-4K	-10	17940	14370	11100	8740	1,75	1,90	1,96	1,94
	-5	16820	13290	10390	8010	2,61	2,78	2,85	2,69
	5	13000	11230	8870	6910	3,63	3,66	3,58	3,40
	10	12530	10090	7850	6110	4,13	4,07	3,91	3,75