

Delta FMC 3518

Specifications


| | |
|---|---------------------------|
| Marka | Delta |
| Typ | FMC 3518 |
| Ogólna wydajność w kW | 2.63 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora mm | 7 |
| Rozmrażanie | None |
| Przepływ powietrza w m ³ /h | 1750 |
| Rozmiary | 519x582x470 mm (LxWxH) |
| Uwagi | Y.O.B. 2006 |
| Volume | 3.6 dm ³ |
| Waga | 28kg |
| Stock | 1 |



Description

Used Delta FMC 3518

Used Delta FMC 3518 evaporator build in 2006 with 1 Fan, diameter 350mm, Airflow 1750 m³/h, volume 3.6 dm³, weight 28Kg "*Why choose for HOSBV? We're not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. Optional we can arrange shipment and export documents."

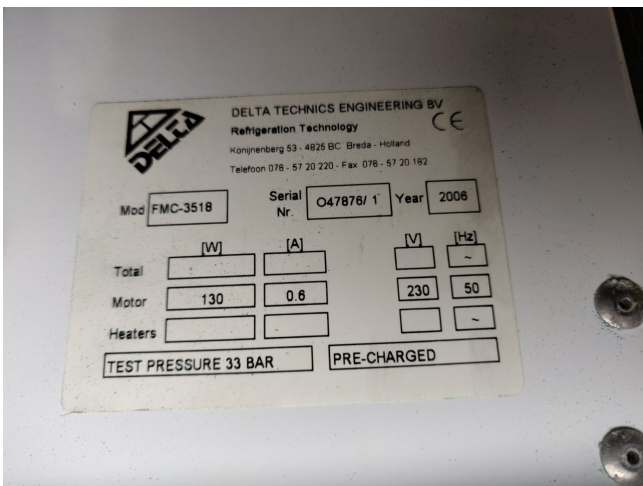

| MODEL | VERMOEEN CAPACITY | | VENTILATOREN FANS | | | | ALGEMEEN GENERAL | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | R404A | DT1 = 8K | Lucht Airflow | Aantal No. | Diameter Ø | Worp Throw | Vermogen Power | Stroom Current | Inhoud Volume | Oppervlak Surface | Gewicht Weight |
| | kW | m ³ /h | # | mm | m | kW | A | dm ³ | m ² | kg | |
| Ø 350 mm | | | | | | | 230/1/50 | | | | |
| FMC 3513 | 1,23 | 2250 | 1 | 350 | 14 | 0,14 | 0,60 | 1,3 | 6,9 | 18 | |
| FMC 3514 | 1,50 | 2150 | 1 | 350 | 14 | 0,14 | 0,60 | 1,8 | 9,2 | 20 | |
| FMC 3515 | 1,90 | 2050 | 1 | 350 | 14 | 0,14 | 0,60 | 2,2 | 11,5 | 22 | |
| FMC 3516 | 2,16 | 1900 | 1 | 350 | 14 | 0,14 | 0,60 | 2,7 | 13,8 | 24 | |
| FMC 3518 | 2,63 | 1750 | 1 | 350 | 14 | 0,14 | 0,60 | 3,6 | 18,4 | 28 | |
| FMC 3523 | 2,49 | 4500 | 2 | 350 | 14 | 0,27 | 1,20 | 2,6 | 13 | 34 | |
| FMC 3524 | 3,17 | 4300 | 2 | 350 | 14 | 0,27 | 1,20 | 3,6 | 18 | 43 | |
| FMC 3525 | 3,83 | 4100 | 2 | 350 | 14 | 0,27 | 1,20 | 4,5 | 23,0 | 47 | |
| FMC 3526 | 4,36 | 3800 | 2 | 350 | 14 | 0,27 | 1,20 | 5,4 | 27,6 | 55 | |
| FMC 3528 | 5,28 | 3500 | 2 | 350 | 14 | 0,27 | 1,20 | 7,2 | 36,8 | 64 | |
| FMC 3535 | 5,80 | 6150 | 3 | 350 | 14 | 0,41 | 1,80 | 6,8 | 34,5 | 70 | |
| FMC 3536 | 6,51 | 5700 | 3 | 350 | 14 | 0,41 | 1,80 | 8,1 | 41,4 | 82 | |
| FMC 3538 | 7,84 | 5250 | 3 | 350 | 14 | 0,41 | 1,80 | 10,8 | 55,2 | 93 | |
| FMC 3546 | 8,70 | 7600 | 4 | 350 | 14 | 0,54 | 2,40 | 10,8 | 73,6 | 109 | |
| FMC 3548 | 10,73 | 7000 | 4 | 350 | 14 | 0,54 | 2,40 | 14,4 | 69,0 | 116 | |
| FMC 3556 | 11,00 | 9500 | 5 | 350 | 14 | 0,68 | 3,00 | 13,5 | 82,0 | 136 | |
| FMC 3558 | 13,30 | 8750 | 5 | 350 | 14 | 0,68 | 3,00 | 18,0 | 82,0 | 136 | |