


Bitzer 6FE-50Y-40P

Specifications

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Бренд | Bitzer |
| Тип | 6FE-50Y-40P |
| Хладагент | Freon |
| kW at 0°C/+40°C | 124,6 |
| kW at -5°C/+40°C | 103,8 |
| кВт at -10°C/+40°C | 85,6 |
| кВт at -20°C/+40°C | 56,3 |
| кВт at -30°C/+40°C | 34,5 |
| кВт at -40°C/+40°C | 18,8 |
| kW at -45°C/+40°C | 12,8 |
| Разгруженный старт | ✓ |
| Управление | ✓ |
| производительностью | |
| Система | ✓ |
| маслоуравнивания | |
| Смотровое стекло | ✓ |
| m ³ / h | 151,6 |
| Примечания | Y.O.B. 2019 |
| Масса | 246 |
| Размеры | 850x750x530 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |

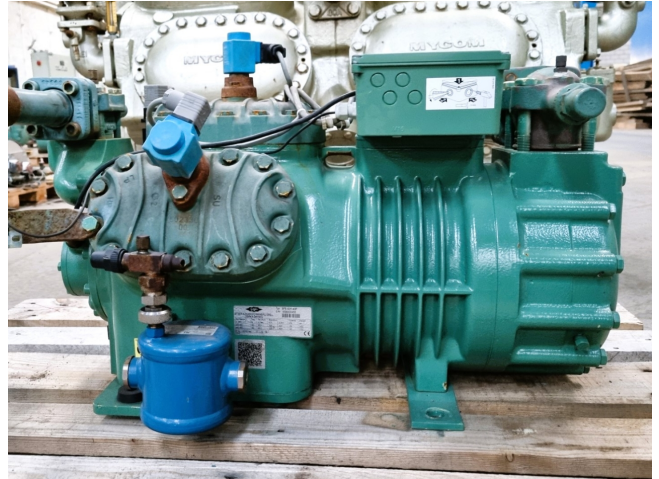

Description

Used Bitzer 6FE-50Y-40P

Used Bitzer 6FE-50Y-40P semi-hermetic reciprocating compressor on Freon with a sight glass. The compressor has a displacement of 151,6 m³/h.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



