

Güntner S-GFW 090.1/3-E(J)-F4/02/6P

Specifications



Производитель	Güntner
Тип	S-GFW 090.1/3-E(J)-F4/02/6P
Тип продукта	Air Cooled Condenser
кВт	100
К-во вентиляторов	3
Скорость вращения вентиляторов	485
Хладагент	Glycol
Поток воздуха м³/час	38.100
диаметр вентиляторов	900 mm
Ø	
поверхность (m2)	674,8
Объем трубки	78,8 dm³
Размеры	4000x1200x1700 mm
вес	777 kg
Примечания	y.o.b. 2015
Stock	1




Description

Used Güntner S-GFW 090.1/3-E(J)-F4/02/6P

Used Guntner S-GFW 090.1/3-E(J)-F4/02/6P V-condensor. 3 Ebm papst fans 50 hZ - 0,29 kW - 485 RPM - diameter 900 mm. *All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning. Also, we can arrange your shipment.

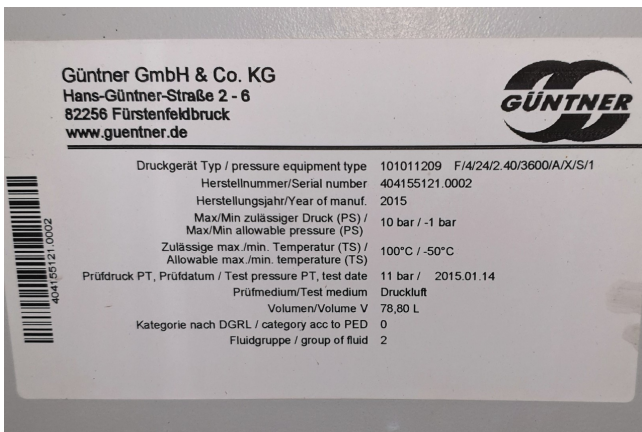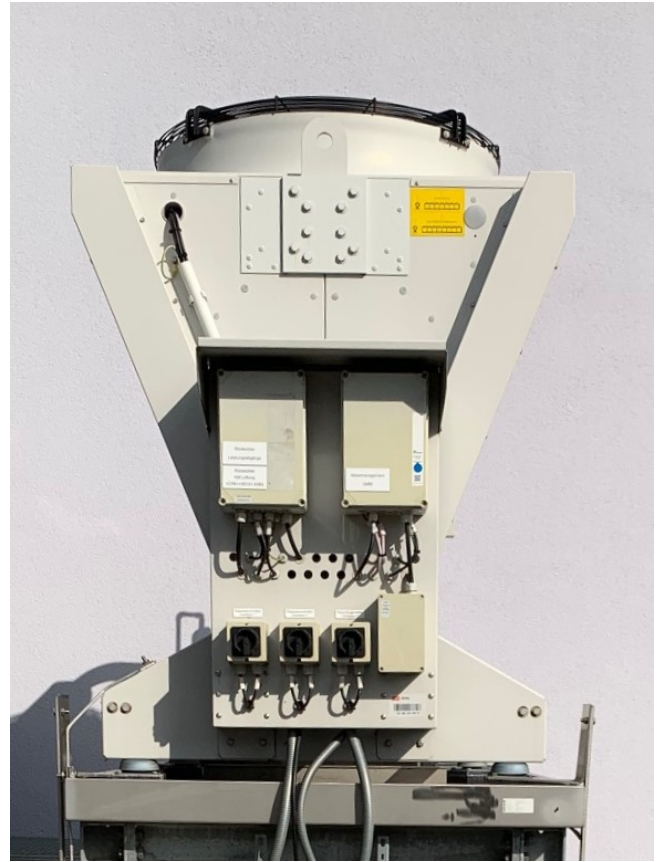

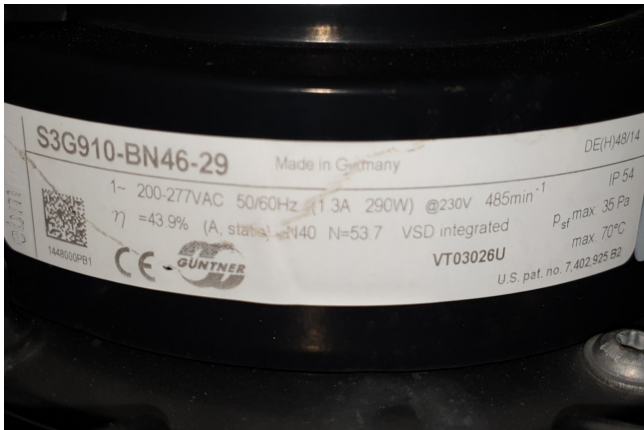

Demontieren von luftgekühlten Rückkühlern mit den Abmessungen ca. 3,8 m x 1,2 m x 1,8 m von der Dachfläche des Kopfbaus, einschl. kältetechnischer Außerbetriebnahme für die Anlagendemontage, sonst wie vor beschrieben

Technische Daten des Rückkühlers

Baujahr:	2015
Leistung:	100 kW
Flächenreserve:	0,5 %
Medium:	Ethylenglykol 34 Vol. %
max. Betriebsdruck:	10.0 bar
Mediumvolumenstrom:	16.72 m ³ /h
Mediumeintrittstemp.:	52.0 °C
Mediumaustrittstemp.:	46.0 °C
Mediumdruckverlust:	0.78 bar
Luftvolumenstrom:	38100 m ³ /h
Luft Eintrittstemp.:	40.0 °C
Luftaustrittstemp.:	48.5 °C
Fläche:	674.8 m ²
Rohrvolumen:	85.2 l
Anzahl der Ventilatoren:	3
Ventilator Durchmesser:	900
Drehzahl:	485
Spannung/Frequenz:	230V / 1Ph, 50-60Hz
Stromaufnahme je Ventilator:	1.40 A
Leistung (el.): je Ventilator:	0.33 kW
Schallleistung:	69 dB(A)
Eintrittsstutzen:	2 x 42.0 * 1.60 mm
Austrittsstutzen:	2 x 42.0 * 1.60 mm
Gerätelänge:	3775 mm
Gerätebreite:	1185 mm
Gerätehöhe:	1720 mm
Leergewicht:	777 kg

Fa. Guntner, GFW 090.1/3-E(J)-F4/02/6P