


Bitzer 4G.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4G.2
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	70,9
kW at -5°C/+40°C	58,7
kW at -10°C/+40°C	48,2
kW at -20°C/+40°C	31,2
kW at -30°C/+40°C	18,8
kW at -40°C/+40°C	10,1
kW at -45°C/+40°C	6,8
E-Motor Specs	50 Hz - 18,5 kW - 1460 RPM
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
m3 / h	84,5
Größe	1210x660x700 mm (LxWxH)
Stock	1

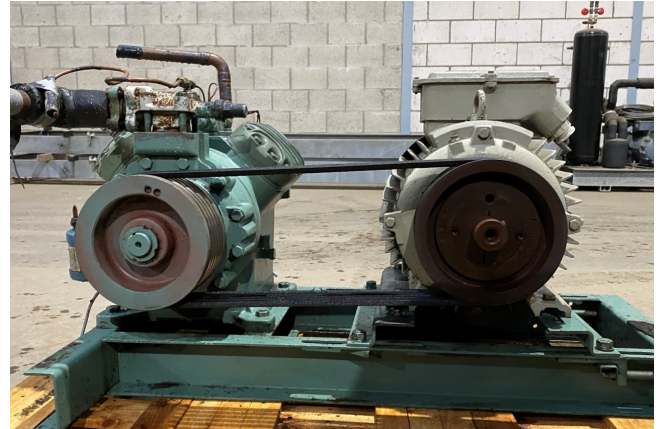

Description

Used Bitzer 4G.2

Gebrauchter Bitzer 4G.2 offener Kolbenkompressor auf Freon mit Schauglas. Komplett mit einem Rotor XF180M04 811X Elektromotor: 50 Hz - 18,5 kW - 1460 U/min. Der Kompressor hat ein Fördervolumen von 84,5 m³/h bei 50 Hz.

