


Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-7.2Y-40S Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	21,1
kW at -5°C/+40°C	17,5
kW at -10°C/+40°C	14,3
kW at -20°C/+40°C	9,3
kW at -30°C/+40°C	5,5
kW at -40°C/+40°C	2,8
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	15
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	26,9 m ³ /h at 50 Hz & 32,4 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2004
Condensing Unit	✓
Größe	1500x1000x780 mm (LxWxH)
Stock	1

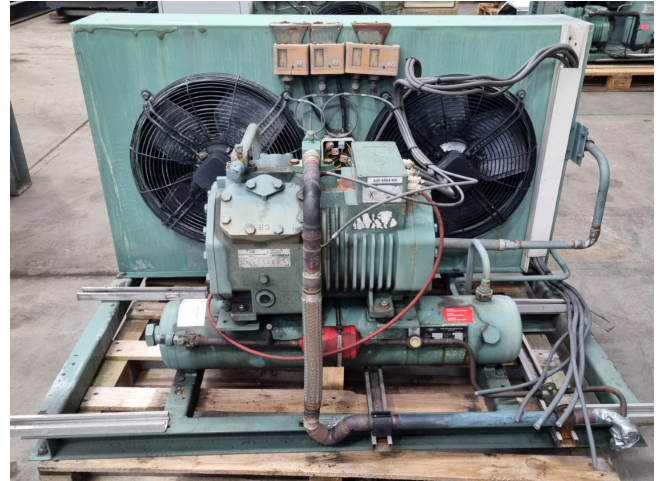

Description

Used Bitzer 4DC-7.2Y-40S Condensing unit

Gebrauchte Bitzer-Verflüssigungseinheit auf Freon. Komplet mit einem halbhermetischen Kolbenkompressor Bitzer 4DC-7.2Y-40S, einem Flüssigkeitsbehälter Bitzer F152H mit einem Volumen von 15 Litern, einem Kondensator mit 2 Ziehl-Abegg FB045-4EK.4F.6L-Lüftern - 50/60 Hz - 0,41/0,57 kW - 1320/1520 U/min - Durchmesser 450 mm, Druck- und Sicherheitsschaltern, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner und einem Schauglas. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 26,9 m³/h bei 50 Hz und 32,4 m³/h bei 60 Hz.

