

## Bitzer 6F-50.2 Y (x3)

### Specifications



Merk	Bitzer
Type	6F-50.2 Y (x3)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	364,9
kW at -5°C/+40°C	303,9
kW at -10°C/+40°C	253,8
kW at -20°C/+40°C	165,0
kW at -30°C/+40°C	101,6
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	22
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m <sup>3</sup> / h	454,8
Power	50hz/60hz 3Ph
Opmerkingen	Y.o.b. 2008
Package / Rack	✓
Afmetingen	2910x1150x1310 mm (LxWxH)
Stock	2




### Description

#### Used Bitzer 6F-50.2 Y (x3)

Gebruikte Bitzer compressor pack op een stalen frame. Compleet met 3x Bitzer 6F-50.2 Y semi-hermetische zuigercompressoren, druk- en veiligheidsschakelaars/meters, Vloeistofontvanger, Drukveiligheidsschakelaars, Olieafscheider etcetera. De compressoren hebben een totale cilinderinhoud van 454,8 m<sup>3</sup>/h.

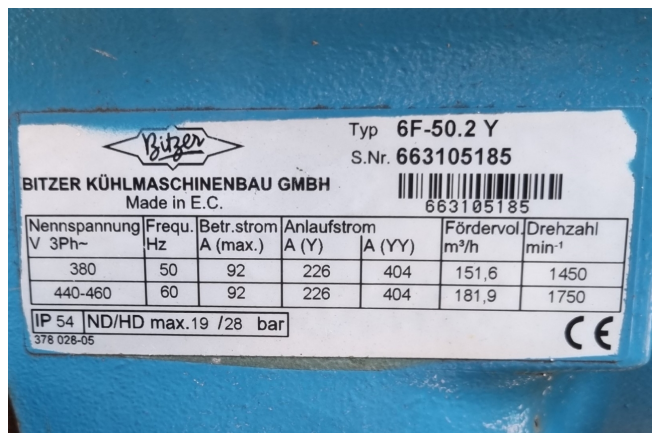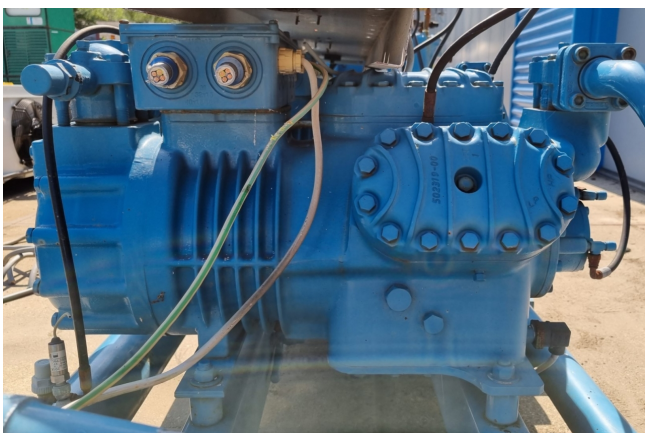


 Typ **6F-50.2 Y**  
 S.Nr. **663105185**  
**BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH**  
 Made in E.C.

Nennspannung V 3Ph~	Frequ. Hz	Betr.strom A (max.)	Anlaufstrom A (Y)	A (YY)	Fördervol. m³/h	Drehzahl min⁻¹
380	50	92	226	404	151,6	1450
440-460	60	92	226	404	181,9	1750

IP 54 ND/HD max.19 /28 bar  
 378 028-05

