

Bitzer 4J-22.2

Specifications


Merk	Bitzer
Type	4J-22.2
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	51,5
kW at -5°C/+40°C	42,7
kW at -10°C/+40°C	35,1
kW at -20°C/+40°C	22,8
kW at -30°C/+40°C	13,7
kW at -40°C/+40°C	7,1
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids	✓
schakelaars	
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	30
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m3 / h	63,5
Afmetingen	1200x1000x1400 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Bitzer 4J-22.2

Gebruikte Bitzer 4J-22.2 semi-hermetische zuigercompressor op Freon. Compleet met een Bitzer F300H vloeistofvat 30 liter, AC&R S-5690 olieafscheider, vloeistofleiding filterdroger en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressor heeft een cilinderinhoud van 63,5 m³/h.

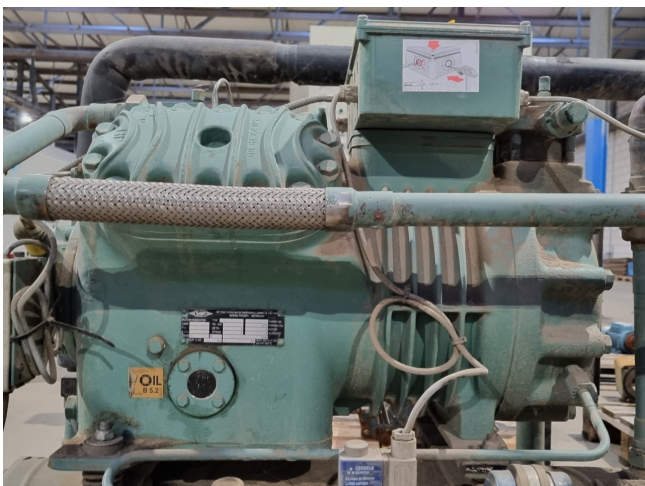

 BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH & CO. KG SINDELFINGEN, GERMANY			
MOTORVERDICHTER	TYP	4J-22.12	15100150
JAH	PS / KW	22 / 16.1	63.5 m ³ /h
V A	BETR.-	A	57 A
V A A	STROM	38 A	153 A
PRIMÄR	3~ / 50	IP 54	1450 / U/min
PRÜF. Ü. DR.	32.5 bar	19.7 / 25 bar	MAX. BETR. Ü. DR. ND. HD. SEITE

