

Kuba SGB 50-F 63

Specifications

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Производитель | Kuba |
| Тип | SGB 50-F 63 |
| кВт | 32,1 |
| Хладагент | Freon |
| К-во вентиляторов | 3 |
| Расстояние между ламелями, мм | 7 |
| Оттайка | Electric |
| Поток воздуха м ³ /час | 17.700 |
| Размеры | 3620x900x800 mm (LxWxH) |
| Примечания | Y.o.b. 2004 |
| Volume | 37 dm ³ |
| вес | 317 kg |
| Stock | 1 |



Description

Used Kuba SGB 50-F 63

Used Kuba GEA SGB 50-F 63 evaporator for Freon. Complete with 3 Süd-Electric fans 50 Hz - 0,8 kW - 1400 RPM - diameter 500 mm and a total airflow of 17.700 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



GEA Küba
Kältetechnik GmbH
Oberdiller Straße 23 - D-82065 Baierbrunn - Tel.: 089 / 74473-0 - Fax: 089 / 74473-218

Typ / Modell Artikel-Nr. / Article-No.: 3052.50-63

SGB50-F 63 HOCHLEISTUNGSLUFTK INDUSTRIAL

Herstell.-Nr. 227955 / 0400 / 2004 / 9380885 / 1
 Manufact.No. 227955 / 0400 / 2004 / 9380885 / 1


Ventilator(en) 230/400V-3-50HZ P_{Ges. Vent.} Total Fans 2400 W
 Fan(s) P_{Ges. Heizung} Total Defrost W

el. Heizung
 el. Defrost P_{Gesamt} Total 2400 W

Rohrinhalt 37,00 ltr el. Anschlußwert gesamt
 Tube Volume 37,00 ltr el. Connection Value Total

CE

zul. Betr.-Überdr. 32 bar Überdruck 5 bar
 all. op. Overpress 32 bar
 zul. Betr.-Temp. 100 °C bei min. Temperatur -40 °C
 all. op. Temp. 100 °C at min. Temperature -40 °C

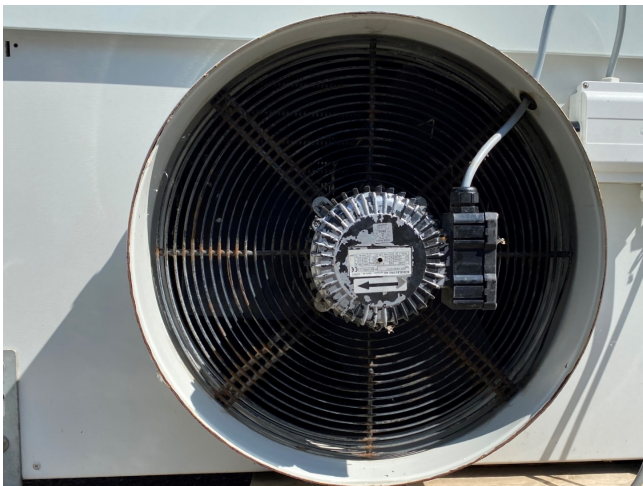

SÜD-ELECTRIC AG Kirchseon Ident-Nr.: 400002

Typ MDA-H2045-N4N-M Nr.: 03/126383/12 **CE**

| V ±10% | Hz | A | W _{Aufn} | U/min | cos φ |
|-------------|----|---------|-------------------|-------|-------|
| D/Y 230/400 | 50 | 2,4/1,4 | 800 | 1400 | 0,83 |
| D/Y 230/400 | 60 | 2,6/1,5 | 900 | 1680 | 0,87 |

Th.CL. F 3~ Mot IP 66 S1 C= μF -40/+45 °C QMP

